

Okka Pres Döküm Ağırlık


Balance Weight Elevator

أثقال وزن المصعد

- Demir tozu ve agregası kullanılır. Mukavemeti sağlayan 8 veya 6 nervürlü demir kullanılmaktadır.
- Tek sıra ağırlık 320 kg - 1000 kg kapasiteli asansörlerde kullanılır.
- Çift sıra ağırlık 630 kg - 2250 kg kapasiteli asansörlerde kullanılır.
- Ağırlıklarda C50 mukavemetinde malzemeler kullanılmaktadır.

- There is an iron powder mixture. 8 or 6 ribbed iron is used to provide strength.
- Single row weight is used in elevators with a capacity of 320 kg - 1000 kg.
- Double row weight is used in elevators with a capacity of 630 kg - 2250 kg.
- Materials with C50 strength are used in weights.

- يتم استخدام 8 لحيدي لاضل على مبد من ال حبة
- تستخدم أوزان الصف الواحد في المصاعد ذات سعات تتراوح من 320 إلى 1000 كجم
- يتم استخدام صفين من الأوزان في المصاعد ذات سعات تتراوح من 630 إلى 2250 كجم
- يتم استخدام مواد قوة C50 في الأوزان

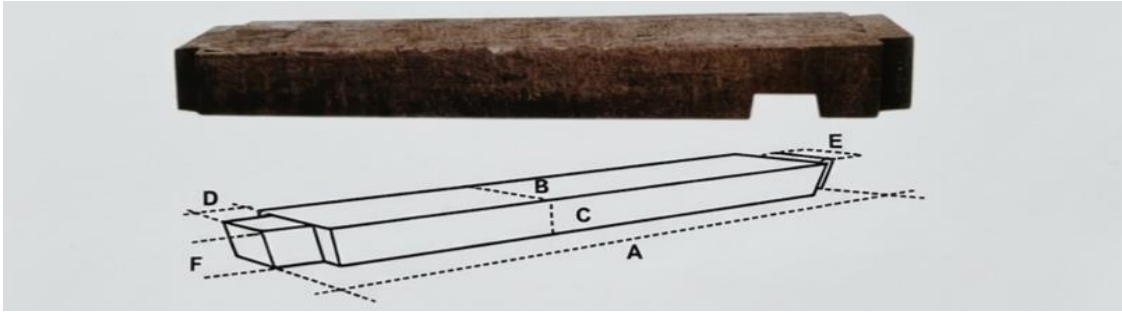

STANDART ASANSÖR KARŞI AĞIRLIK

Ağırlık Tipi	Uzunluk (Mm)	Genişlik (Mm)	Yükseklik (Mm)	Kulak Ölçüsü	Ağırlık (+1)	Palet Adedi
OPD 55	550	150	120	50*90*120	30	26 Adet
OPD 60	600	150	100	50*90*100	30	26 Adet
OPD 76	760	150	100	50*85*100	38	28 Adet
OPD 96-MRL	960	165	80	50*90*80	40	28 Adet
OPD 96-2	960	150	100	50*90*100	50	23 Adet
OPD 96-3	960	150	80	50*85*80	38	28 Adet

A B C D - E - F

EKONOMİK ASANSÖR KARŞI AĞIRLIK

Ağırlık Tipi	Uzunluk (Mm)	Genişlik (Mm)	Yükseklik (Mm)	Kulak Ölçüsü	Ağırlık (+1)	Palet Adedi
OPD60E	600	150	100	50*90*100	25	26 Adet
OPD76E	760	150	100	50*85*100	35	28 Adet
OPD96-8E	960	150	80	50*85*80	35	28 Adet

A B C D - E - F